SYMBOL NO.	DESCRIPTION			PART NO.
	CAPACITORS			

CAPACITORS NOT SHOWN ON PARTS LIST ARE CERAMIC, MYLAR AND ELECTROLYTIC, 50V. SEE SCHEMATIC FOR SPECIFIC VALUES.

SYMBOL NO.	DESCRIPTION			PART NO.
	ELECTROLYTIC			
C501	3300MFd		25V	0303-3320
C510,512	330MFd		16V	0302-3310
C511	470MFd		25V	0303-4710
C514	470MFd		16V	0302-4710
C7102	1000MFd		16V	0302-1020
C7104,7105,7109	10MFd		16V	0302-1000
C7107	100MFd		16V	0302-1010
C7505	1MFd		16V	0302-1090
C7506	10MFd		16V	0302-1000
C7512,7515	4.7MFd		16V	0302-4R70
C7514,7517	100MFd		16V	0302-1010
C7516	470MFd		16V	0302-4710
C7701,7711,7718,7722	1000MFd		16V	0302-1020
C7702	4.7MFd		16V	0302-4R70
C7709	33MFd		16V	0302-3300
C7715	10MFd	nonpolar	25V	0303-1006
C7721	2.2MFd	nonpolar	160V	0308-2R26
C7729,7738	4.7MFd		160V	0308-4R70
C7731	2.2MFd		50V	0305-2R20
C7733	100MFd		16V	0302-1010
C7801,7805,7809	10MFd		16V	0302-1000
C7802	10MFd		10V	0301-1000
C7803	470MFd		6.3V	0300-4710
C7807	220MFd		6.3V	0300-2210
C7808	33MFd		6.3V	0300-3300
C7903,7924,7925	10MFd		16V	0302-1000
C7905,7912,7926	1000MFd		16V	0302-1020
C7910	10MFd	nonpolar	16V	0302-1006
C7914	1MFd		50V	0305-1090
C7919	4.7MFd		16V	0302-4R70
	TANTALUM			
C7108,7911,7918	0.1MFd		16V	T362-1041
C7707	0.33MFd		16V	T362-3341
C7723	1MFd		16V	T362-1051
C7915,7916	0.22MFd		16V	T362-2241
C7913	4.7MFd		16V	T362-4751
	POLYPROPYLEN			
C7719	0.056MFd		400V	0383-5671

RESISTORS

RESISTORS NOT SHOWN ON THIS PARTS LIST ARE CARBON, 1/4W, 1/6W OR 1/8W. SEE SCHEMATIC FOR SPECIFIC VALUES.

SYMBOL NO.	DESCRIPTION				PART NO.
R501	2.2N	ohm	1/2W		0108-2250
R508	120	"	1W	Metal	0120-1210
R509	12	"	10W	Cement	0144-1200
R7104	3.3	"	1/4W	Fuse	0171-3380
R7511	22	"	1/2W	Fuse	0170-2200
R7614	1M	"	1/2W		0108-1050
R7701	10	"	1/4W	Fuse	0171-1000
R7740	47	"	1/4W	Fuse	0171-4700
R7909	10	"	1/4W	Fuse	0171-1000

SYMBOL NO.	DESCRIPTION		PART NO.
	TRANSISTORS		
Q501,502	2SA952L		0000-0150
Q503	2SB870Q		0010-0331
Q504	2SC536KF		0020-0874
Q7101	2SA733		0000-0142
Q7601,7602,7603	2SC2271E		0020-1100
Q7701	2SC536KF		0020-0874
Q7702	2SB632KE		0010-0190
Q7703	2SD612KE		0030-0041
Q7704	2SD772		0030-0430
Q7705	2SC2001L		0020-0381
Q7801	2SC2274E		0020-1084
Q7802,7803,7804,7805	2SC536KF		0020-0874
Q7901	2SC536KF		0020-0874
	DIODE		
D501,502,503,504,505 506,507,508	10D-1		0051-0010
D509	RD-7.5EB	Zener	0054-0063
D510,513	1S953		0050-0130
D511	VD1220	Vari. Cap.	0081-0050
D512	RD-5.6EB	Zener	0054-0263
D514,515	10D-1		0051-0010
D7101	1SV80		0052-0140
D7701,7708	RD-11EB	Zener	0054-0115
D7703,7704	HV23GBL		0050-0050
D7706	BB-4		0051-0130
D7707	10D-2		0051-0100
D7711	BB-8		0051-0140
D7712	10D-1		0051-0010
D7901,7902,7903,7904	1SS132T-77		0050-0470
D7905	RD-3.6EB	Zener	0054-0014
	INTEGRATED CIRCUIT		
IC7101	AN5700		0079-0210
IC7502	AN7110		0079-0220
IC7701	LA7820		0079-1440
IC7702	μPC574J		0073-0020
IC7901	μPC1371		0079-1310
	CONTROLS		
VR501	Contrast Voltage	V8K4-11-B20K	0223-5034
VR502	VHF-L	V8K4-11-B5K	0223-5024
VR7101	VHF-H (H)	V8K4-11-B50K	0223-5034
VR7102	VHF-H (L)	V8K4-11-B100K	0223-1044
VR7103	UHF (H)	V8K4-11-B50K	0223-5034
VR7104	VHF-L (L)	V8K4-11-B5K	0223-5024
VR7105	UHF (L)	V8K4-11-B5K	0223-5024
VR7106	VHF-L (H)	V8K4-11-B100K	0223-1044
VR7107	TUNING	EWH-BMA091B15	0201-0743
VR7501	SOUND	VJ3013-2PVN10C1510K	0201-9037
VR7601	SCREEN	EVT-J6AS10B26	0227-2051
VR7602	BIAS (GREEN)	RVA0911H304-2-502M	0224-5220
VR7603	BIAS (BLUE)	RVA0911H304-3-502M	0224-5320
VR7604	BIAS (RED)	RVA0911H304-1-502M	0224-5120
VR7605	DRIVE (BLUE)	RVA0911H304-3-501M	0224-5310
VR7606	DRIVE (RED)	RVA0911H304-1-501M	0224-5110

PARTS LIST
MODEL TMK 755C

The SHADED AREAS on this parts list denotes "CRITICAL COMPONENTS".

SYMBOL NO.	DESCRIPTION		PART NO.
	CABINET PARTS		
-	Cabinet, Top		7000-2656
-	Cabinet, Bottom		7000-2657
-	Panel, Front		7100-2924
-	Panet, Back		7100-2914
-	Lid, Battery		7000-2552
-	Handle		7000-2553
-	Knob, Tuning		7300-2620
-	Knob, Volume		7300-2616
-	Knob, Band Selector		7300-2617
-	Knob, Power Switch		7300-2618
-	Knob, Push Switch		7300-1729
-	Plate, Positive		7700-0503
-	Spring, Positive		7700-0640
-	Spring, Earth		7800-4671
-	Spring, Negative		7700-1148
-	Plate, Video Jack		7200-7587
-	Plate, Control		7200-7794
-	Sheet, Notice Lavel		7250-4301
-	Main AC Adaptor		7000-2623
-	Bottom AC Adaptor		7000-2661
-	Plate, AC Adaptor		7200-7946
-	Holder, AC Adaptor		7300-2581
-	Metal, Lock		7800-6339
-	Knob, Slide		7300-2580
-	Lock, Holder		7800-6340
-	Cord Stopper	3P-4	1206-0081
F1	Fuse	250V, 800mA	1011-0054
F2	Fuse	125v, 1.6A	1011-0064
-	Antenna Coaxial Cable	G-1072	0837-0072
-	Feeder Cable, 300 ohm	G-1073	0837-0073
-	Feeder Cable, 300 ohm	G-1099	0837-0099
-	Center Pin	TV50P-02V1	0829-0003
-	Speaker	ESA9D75AC	1107-0040
-	Rod ANT.	T3099	1200-0420
-	Gift Box		7900-2579
-	Instruction Booklet		7950-2590

Parts are available from

Parts Dept.
Toyomenka (America) Inc.
357 County Avenue
Secaucus, NJ 07094
(201) 348-1100, (212) 466-4676

SYMBOL NO.	DESCRIPTION		PART NO.
	CONTROLS		
VR7701	V. HOLD	EVJ-FLAEA2-B15	0201-1035
VR7702	V. SIZE	V8K4-11-B300	0223-3014
VR7703	H. HOLD	EVJ-FLAEA2-B53	0201-1036
VR7704	SUB. H. HOLD	V8K4-11-B2K	0223-2024
VR7901	COLOR	EVH-LCAC20B14	0201-1526
VR7902	TINT	EVN-K0AA00B14	0223-1030
VR7903	BRIGHT	EVH-LCAC20B14	0201-1526
VR7904	TINT	EVH-LCAC20B14	0201-1526
VR7905	AUTO COLOR	EVN-K0AA00B14	0223-1030
VR7906	CONTRAST	EVH-LCAC20B14	0201-1526
DL7901	DELAY LINE	ELT-426	0642-0120
X7901	CRYSTAL	DM-S/3.579MHz	6600-0041
PF7901	BAND PASS FILTER	LC982	0390-0028
	COILS & TRANSFORMER		
L7601	FIXED COIL	100μH	0632-1068
L7701	LINEARITY COIL	ELH5L90	0639-0380
L7702	FIXED COIL	300μH	0632-0113
L7703	FIXED COIL	1414KM/100μH	0607-0050
L7704	H. DRIVE TRANS.	1418MS	0552-0040
L7801	FIXED COIL	15μH	0632-1358
L7901	FIXED COIL	82μH	0632-1458
L7902,7903	FIXED COIL	33μH	0632-1098
-	C.R.T.	150CHB22 or 150AB22	1600-0200
-	DEFLECTION YOKE	DY145 or DY7701	0650-0490
-	FLYBACK TRANS.	FB179 or FB184	0556-0840
-	DEGAUSSING COIL	RB-20951K	0639-0080
-	POWER TRANS.	RB-20960M	0503-1142

SCHEMATIC

MODEL : T

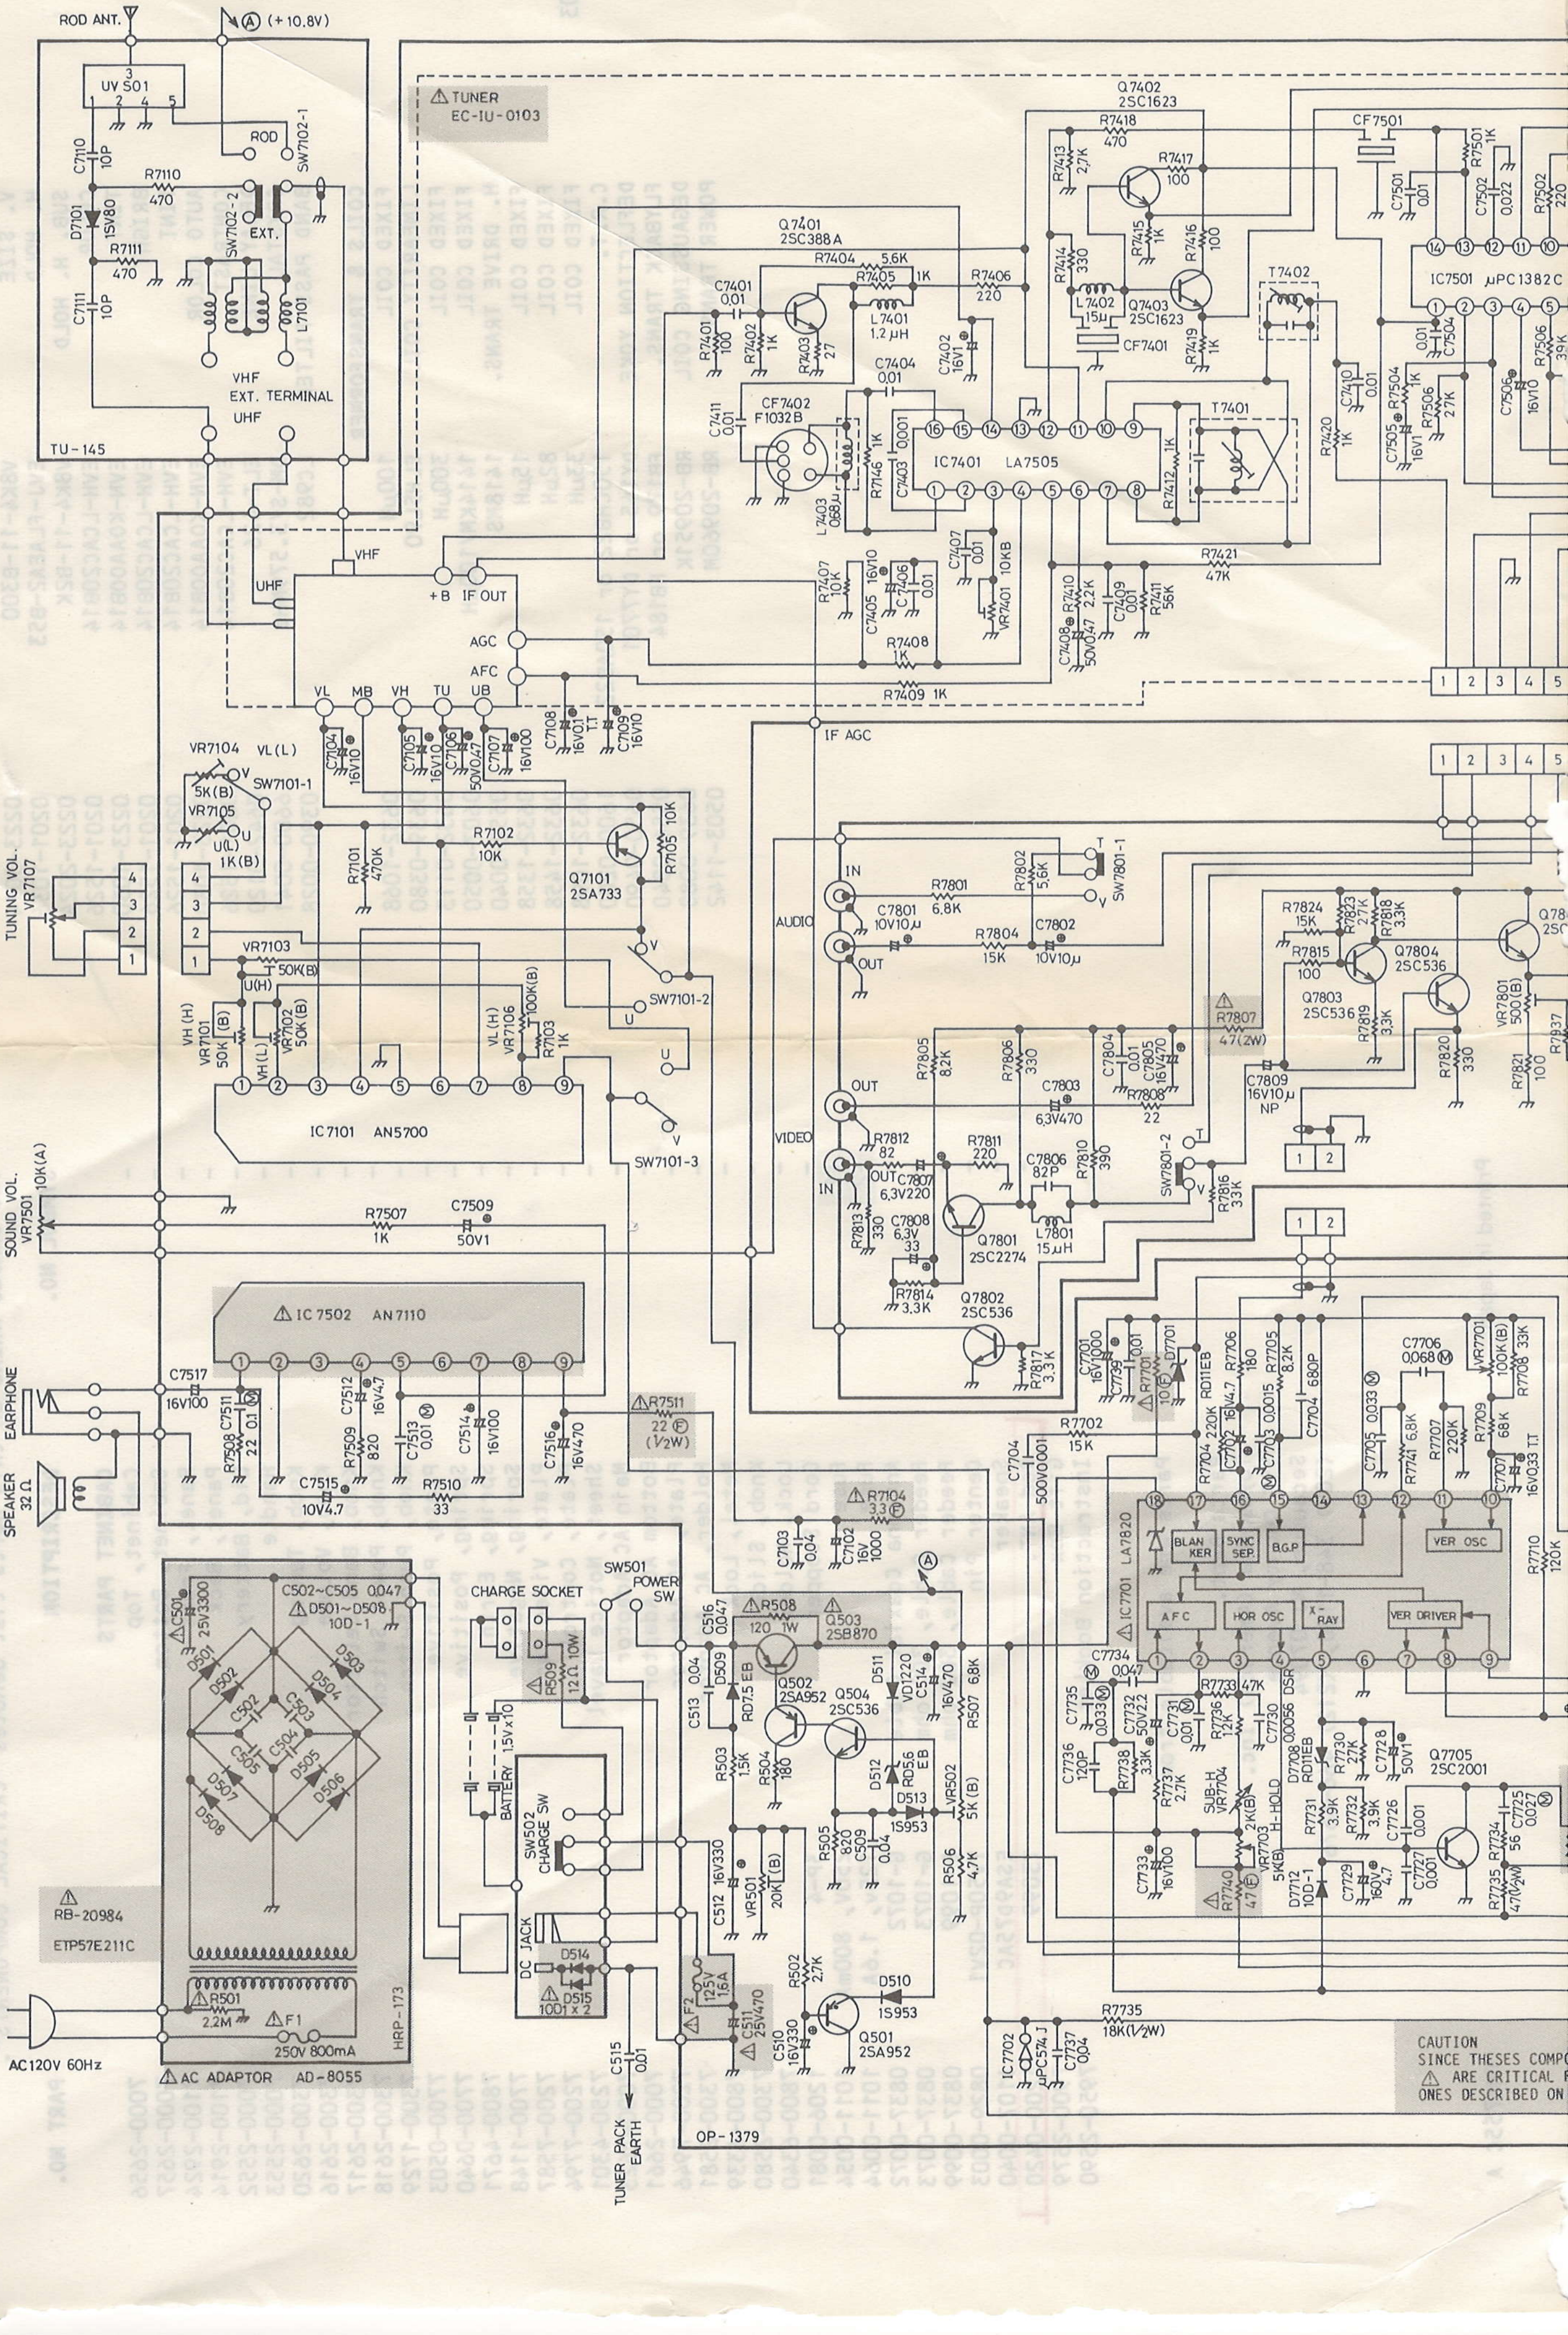

C DIAGRAM

MK 755C

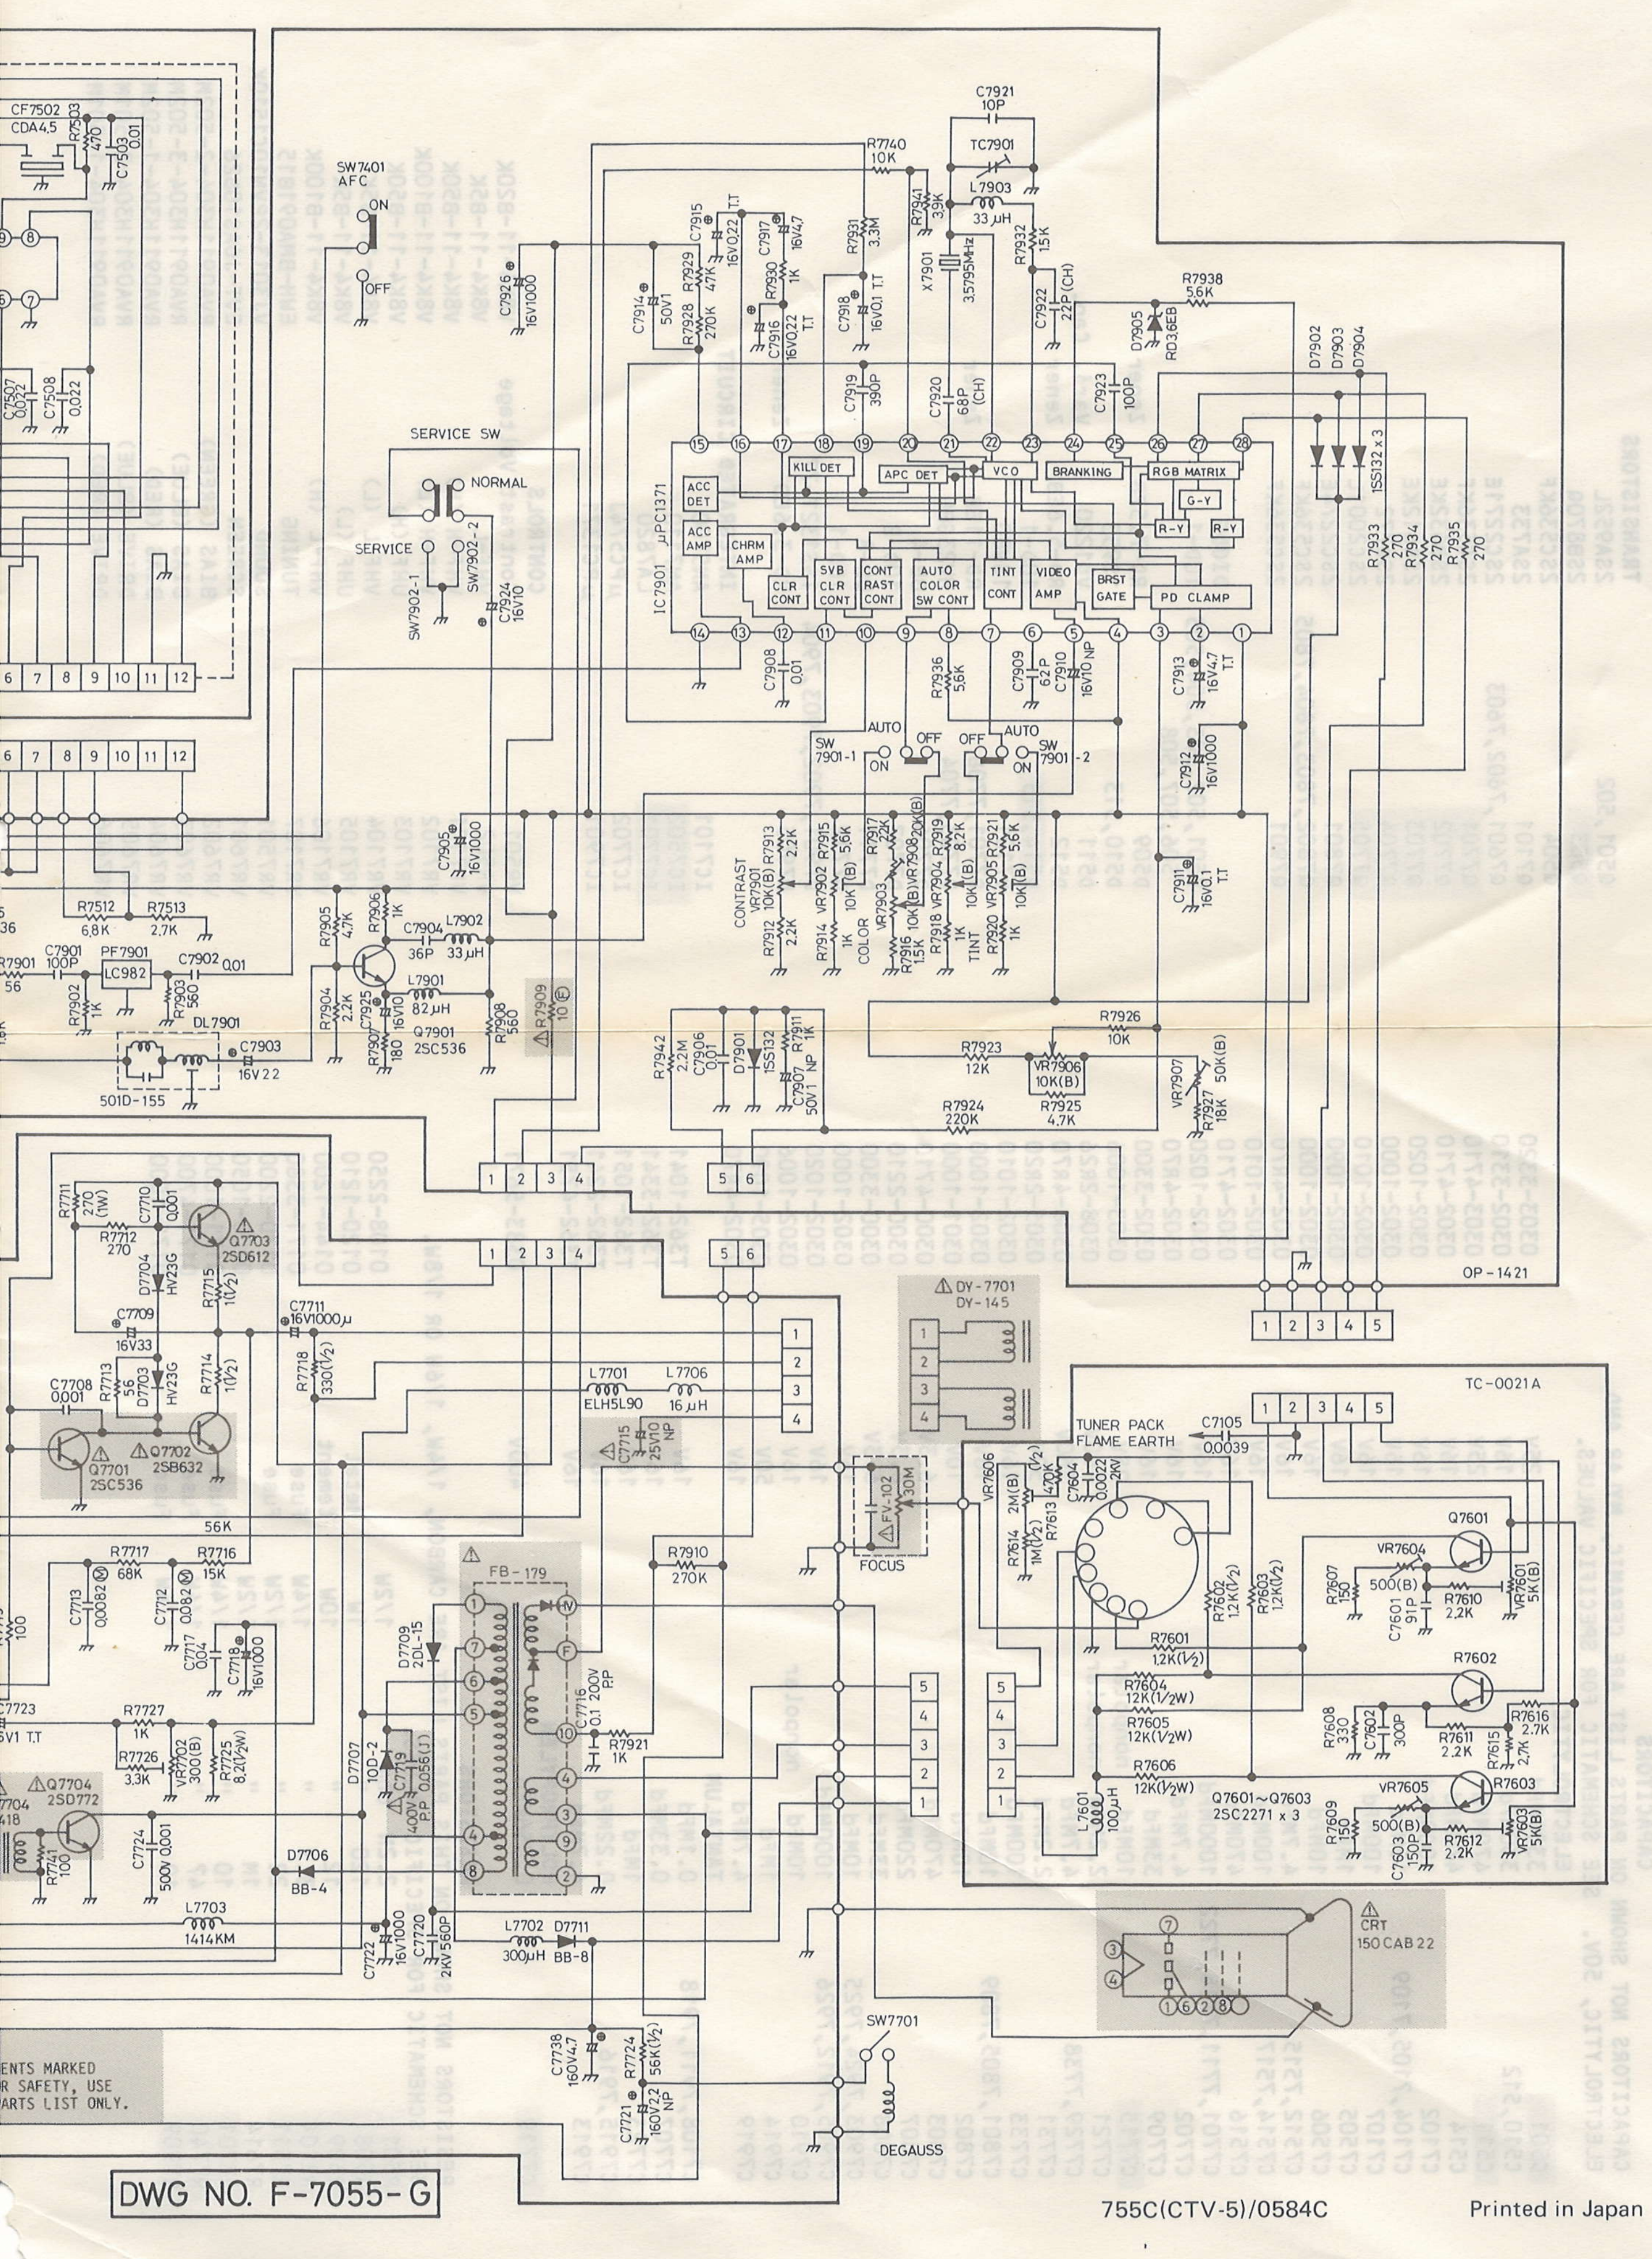

DWG NO. F-7055-G

755C(CTV-5)/0584C

Printed in Japan